


### 产品介绍

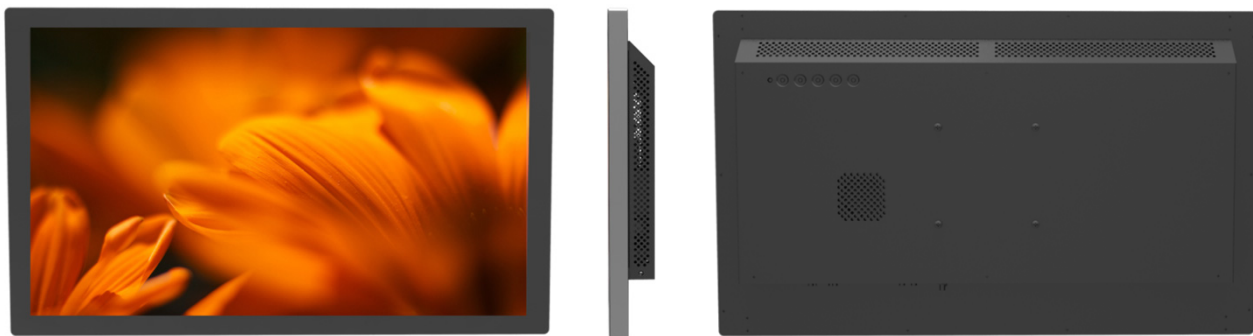

WTM156TL-NT是LED背光的专业显示器，提供宽视角、高分辨率的优秀画质，其铝边设计使自助设备外部设计更符合现代审美，并提供多种安装方式使内置集成更加方便。典型应用包括：游戏和娱乐，信息亭和自助服务，以及互动数字标牌应用。将是最具成本效益的专业显示器解决方案。

### 产品优势

#### 易于使用

即插即用触摸显示器，连接使用12V通用的直流电源。

#### 钢化玻璃保护

液晶屏前3mm物理钢化玻璃选配，确保公共场合不会伤及脆弱的液晶面板

#### 耐用和专业设计

全金属结构加铝材外框，典雅大方且低调的外观设计，使内容更加脱颖而出

#### 安装简便

支持VESA标准壁挂支架，桌面式底座、落地式底座，各种安装方式自由选择

#### 高清晰度

提供全高清的1920 x 1080 分辨率

#### 7 x24 小时全天候工作

利用优质组件确保更高质量，您可以完全依赖本系列型号来实现全天候可靠性。

### 显示技术规格

#### > LCD 面板

背光技术	LED
亮度	220 cd/m <sup>2</sup>
对比度	800:1
可视角	水平:170° / 垂直:170°
响应时间	35 ms (GTG)
显示颜色	16.7M Colors
显示分辨率	1920 x 1080 (16:9)
刷新频率	60Hz
输入分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz (模拟) 1920 x 1080 @ 60Hz (数字)
连接器	1x VGA /1x DVI /1x HDMI

#### > 机械参数

尺寸	391.4 x 240.6x 47.1 mm
包装箱尺寸	TBD

重量 (约)	3 kg / 4 kg
壁挂形式	VESA,MIS-D,100,C

#### > OSD 功能

OSD 控制	按钮
OSD 语言	英语, 中文

#### > 电气参数

电源输入	DC in: DC 12V (50/60 Hz)
电源功率	≤ 15W (typ.)
待机功率	≤ 2 W (typ.)
内置扬声器	no

#### > 环境参数

工作环境	0 °C ~ 40 °C, 90% RH
存储环境	-20 °C ~ 60 °C, 90% RH

#### > 选配

其他	壁挂支架, 桌面支架
----	------------



#### 上海总部

电话: +86 (0)21-58361091  
400-621-1510  
地址: 上海市杨浦区长阳路1687号6号楼  
6206-6207室



#### 北京办事处




电话: +86 (0)10-81786110  
地址: 北京市昌平区天通苑北二区2号楼  
5单元1001室



了解更多信息: [www.any-touch.com](http://www.any-touch.com), 或发送邮件到: [sales@any-touch.com](mailto:sales@any-touch.com)  
规格细节如有变更, 恕不另行通知  
上海钛众电子科技有限公司版权所有©2017



Black screen printing

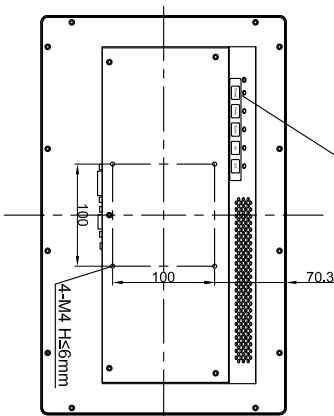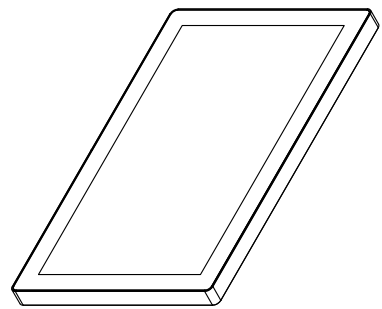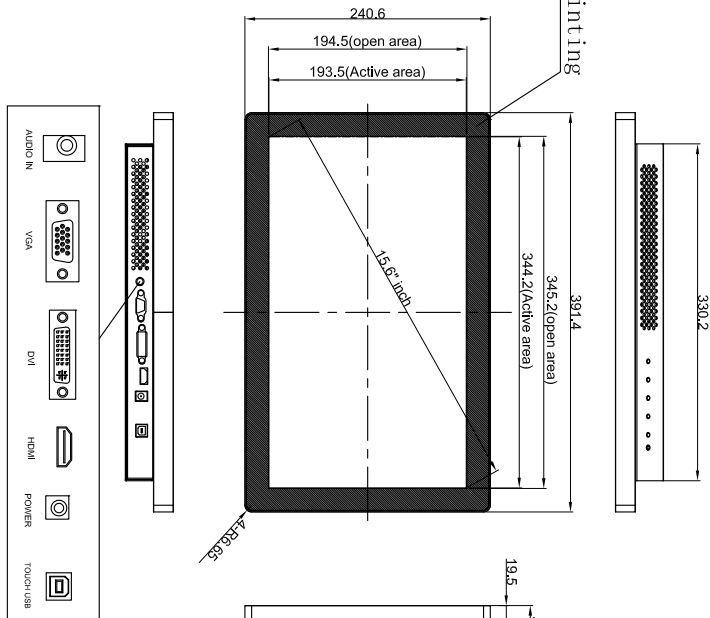

Tolerance Table	
Dimension Range	Tolerance(mm)
Under 25 mm	0.1
25-1-100 mm	0.2
100-1-250 mm	0.4
250-1-400 mm	0.8
400-1-500 mm	1.5
500-1-630 mm	2.0
630-1-800 mm	2.5

**TOLERANCING**

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMS ARE mm

X ±0.2      RADIUS ±0.15

XX ±0.1      ANGLES ±0.5°

DO NOT SCALE DRAWING

Title: **WTM156-CU**

Date: 2017.12.13

Scale: NTS

Sheet: 1 of 1

Ver.: 01



Rev	Date	Description	By
2			

A

B

A

B