

产品介绍



WTM550TL-NT是LED背光的商用专业显示器。其采用了超薄超窄边设计，提供宽视角、高分辨率的无与伦比画质。它不同于常规的消费类电视机。坚固耐用，易维护，易安装的特色，能够确保其能够适应各种频繁使用，环境严苛的公共场合。产品全线支持OPS内置电脑，以及上电开机，上信号开机等功能设计，让客户现场的施工集成变得更简单方便。产品已广泛应用于各种商用场合，如零售，自助服务，酒店业，交通运输，教育和医疗等领域。

产品优势

易于使用

显示的标准信号接口，即插即用。支持上电开机，上信号开机，支持显示器和内置电脑一键开关机

钢化玻璃保护

液晶屏前搭配物理钢化玻璃，确保公共场合不会伤及脆弱的液晶面板

耐用和专业设计

超薄超窄边对称设计，全金属结构，典雅大方且低调的外观设计，让内容展示更加凸显

7 x24 小时全天候工作

利用优质组件确保更高质量，您可以完全依赖本系列型号来实现全天候可靠性。

安装简便

支持VESA标准壁挂支架，桌面式底座、落地式底座，各种安装方式自由选择

高品质液晶面板

WTM全系列商用显示器采用节能 E-LED背光，全高清1920 x 1080 分辨率的液晶屏

支持Intel可插拔内置电脑

提供多款高、中、低端工业OPS电脑选配，不增加额外的体积，更高的系统集成度。易安装，易维护，极大降低后续为维护成本

显示技术规格

> LCD 面板

| | |
|-------|----------------------------------------------------|
| 背光技术 | LED |
| 亮度 | 450 cd/m ² |
| 对比度 | 1100:1 |
| 可视角 | 水平:178° / 垂直:178° |
| 响应时间 | 12 ms (GTG) |
| 显示颜色 | 16.7M Colors |
| 显示分辨率 | 1920 x 1080 (16:9) |
| 刷新频率 | 60Hz |
| 输入分辨率 | 1920 x 1080 @ 60Hz (模拟) 1920 x 1080 @ 60Hz (数字) |
| 连接器 | 2x HDMI / 1x VGA |

> 机械参数

| | |
|--------|--------------------------|
| 尺寸 | 1284.4 x 755.2 x 77.8 mm |
| 包装箱尺寸 | 1488 x 963 x 210 mm |
| 重量 (约) | 45 kg / 55 kg |

壁挂形式 VESA,MIS-F,600(400)x400,Y,8,90

> OSD 功能

| | |
|--------|-----------|
| OSD 控制 | 按钮, 红外遥控器 |
| OSD 语言 | 英语, 中文 |

> 电气参数

| | |
|-------|----------------------------------|
| 电源输入 | AC in: AC 100V ~ 240V (50/60 Hz) |
| 电源功率 | ≤ 72W (typ.) |
| 待机功率 | ≤ 2 W (typ.) |
| 内置扬声器 | 2x 8Ω/5W |

> 环境参数

| | |
|------|------------------------|
| 工作环境 | 0 °C ~ 40 °C, 90% RH |
| 存储环境 | -20 °C ~ 60 °C, 90% RH |

> 选配

| | |
|---------|------------|
| 其他 | 壁挂支架, 落地支架 |
| OPS电脑支持 | 是 |



上海总部

电话: +86 (0)21-58361091
400-621-1510
地址: 上海市杨浦区长阳路1687号6号楼
6206-6207室




北京办事处

电话: +86 (0)10-81786110
地址: 北京市昌平区天通苑北二区2号楼
5单元1001室



了解更多信息: www.any-touch.com, 或发送邮件到: sales@any-touch.com
规格细节如有变更, 恕不另行通知
上海钛众电子科技有限公司版权所有©2017



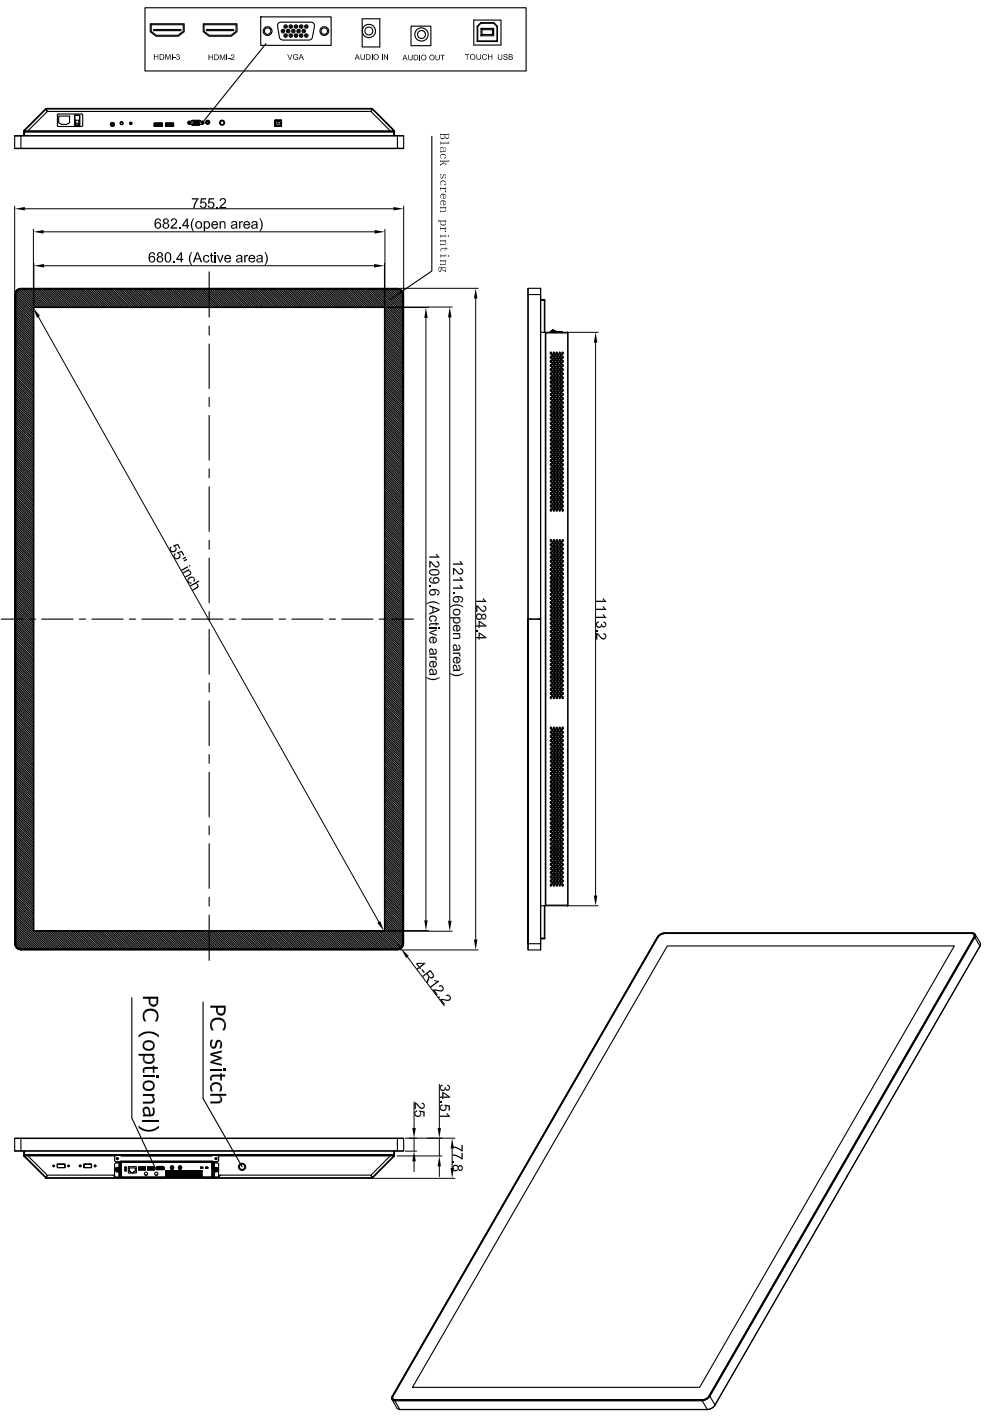

| Tolerance Table | |
|-----------------|---------------|
| Dimension Range | Tolerance(mm) |
| Under 25 mm | 0.1 |
| 25.1-100 mm | 0.2 |
| 100.1-250 mm | 0.4 |
| 250.1-400 mm | 0.8 |
| 400.1-500 mm | 1.5 |
| 500.1-630 mm | 2.0 |
| 630.1-800 mm | 2.5 |

TOLERANCING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMS ARE mm

X ±0.2 RADIUS ±0.15

XX ±0.1 ANGLES ±0.5°

DO NOT SCALE DRAWING

Title: **WTM550TL-IU**

Design: _____

Material: SPCC

Date: 2017.12.13

Scale: NTS

Dwg.No: _____

Sheet: 1 of 2

Ver: 01

| Rev | Date | Description | By |
|-----|------|-------------|----|
| 2 | | | |


A

B


A

B



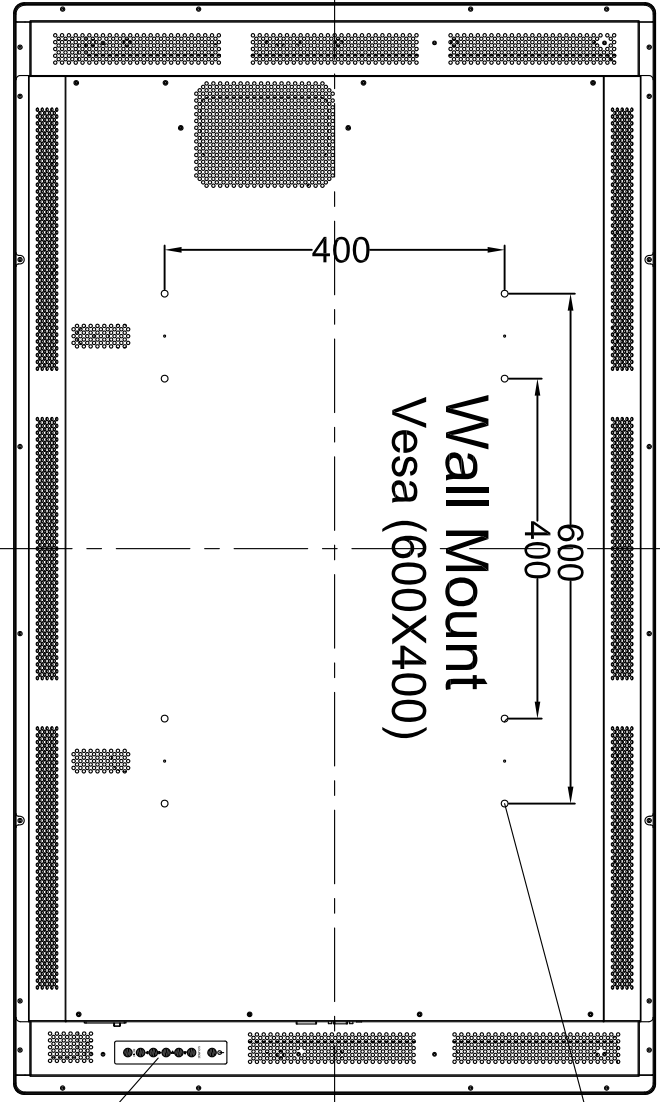

8-M8 H≤20mm

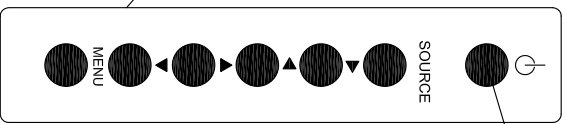

Power status led

OSD

| Tolerance Table | |
|-----------------|---------------|
| Dimension Range | Tolerance(mm) |
| Under 25 mm | 0.1 |
| 25.1-100 mm | 0.2 |
| 100.1-250 mm | 0.4 |
| 250.1-400 mm | 0.8 |
| 400.1-500 mm | 1.5 |
| 500.1-630 mm | 2.0 |
| 630.1-800 mm | 2.5 |

TOLERANCING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMS ARE mm

X ±0.2 RADIUS ±0.15

XX ±0.1 ANGLES ±0.5°

DO NOT SCALE DRAWING

Title: **WTM550TL-IU**

Design: _____

Material: SPCC

Date: 2017.12.13

Dwg.No: _____

Scale: NTS

Sheet: 2 of 2

Ver: 01



| Rev | Date | Description | By |
|-----|------|-------------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |