

产品介绍



WTM460W系列是适合拼接用途的工业级窄边框液晶显示单元。WTM460W内置拼接功能，DP信号环出，整屏最大支持3840*2160分辨率，内置的框架补偿功能将屏幕的图形/图像调节至不受框架阻碍的连贯形态。多台WTM460W可以灵活方便地拼接成一个大屏幕拼接显示系统。

产品功能

物理拼缝

3.5mm超窄双边物理拼缝

LED背光

全系列采用节能 E-LED背光，
全高清1920 x 1080 分辨率的液晶屏

散热设计

工业级散热设计，
确保任何严苛环境下正常运转

7x24运转

工业级设计，支持7x24小时不停歇运转

信号环出

DP信号环出，同时混合显示和控制信号

内置拼接功能

内置拼接功能的图像处理模块，
整屏最大支持3840*2160分辨率

图像处理能力

内置的框架补偿功能，将屏幕的图形/图像
调节至不受框架阻碍的连贯形态

远程控制

支持遥控器和RS232远程控制

显示技术规格

> LCD 面板

背光技术	D-LED
亮度	WTM460W-B3->500 cd/m ² WTM460W-B3H->700 cd/m ²
对比度	3500:1
可视角	水平:178° / 垂直:178°
响应时间	8 ms (GTG)
显示颜色	16.7M Colors
显示分辨率	1920 x 1080 (16:9)
刷新频率	60Hz
输入接口	VGA x1 /HDMI x1 /DVIx1 /DP x1 , RS232 (RJ45) x1
输出接口	RS232 (RJ45) x1 ,DP x1
输入分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz (VGA,DVI) 3840 x 2160 @ 30Hz (DP1.2 , 拼接后整屏显示)

> 机械参数

拼缝	双边3.5mm
尺寸	1022.04 x 576.63 x 122 mm
包装箱尺寸	1200 x 800 x 410mm
重量 (约)	35 kg / 40 kg
壁挂形式	VESA,MIS-F,460x580,Y,6,90

> OSD 功能

OSD 控制	红外遥控器
OSD 语言	英语, 中文

> 电气参数

电源输入	AC in: AC 100V ~ 240V (50/60 Hz)
电源功率	≤ 195W (typ.)
待机功率	≤ 2 W (typ.)
内置扬声器	无

> 环境参数

工作环境	0 °C ~ 40 °C, 90% RH
存储环境	-20 °C ~ 60 °C, 90% RH

> 选配

其他	前维护伸缩支架, 定制支架
----	---------------



上海总部

电话: +86 (0)21-58361091
400-621-1510

地址: 上海市杨浦区长阳路1687号6号楼
6206-6207室



北京办事处

电话: +86 (0)10-81786110
地址: 北京市昌平区天通苑北二区2号楼
5单元1001室




了解更多信息: www.any-touch.com ,或发送邮件到: sales@any-touch.com
规格细节如有变更, 恕不另行通知
上海钛众电子科技有限公司版权所有©2017




2

1


Front view

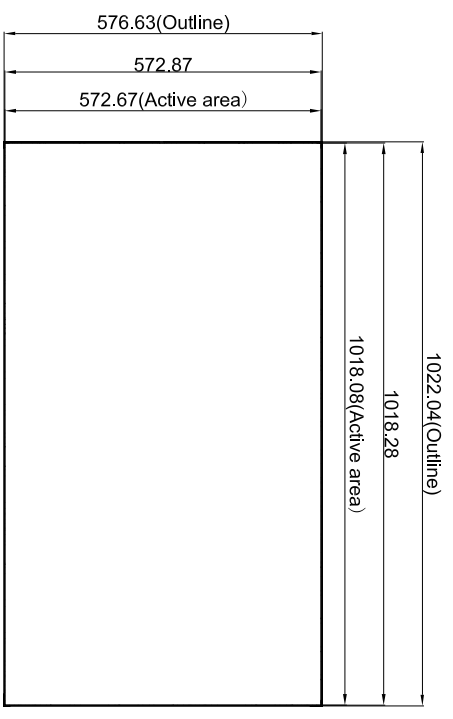



Side view

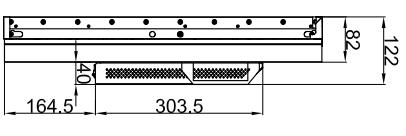

Back view

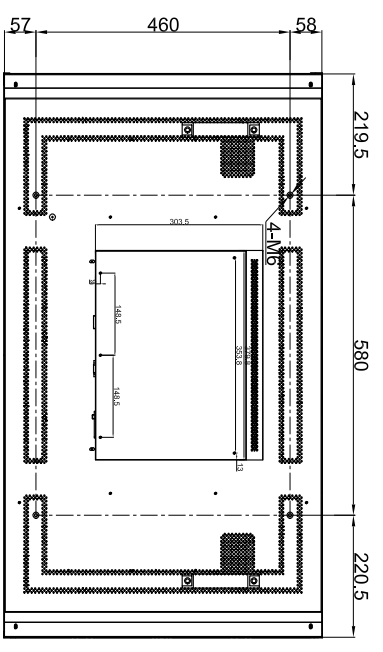

Bottom view

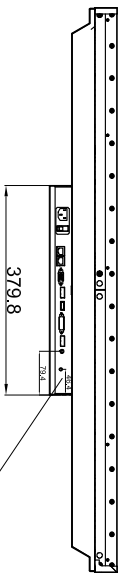

Tolerance Table	
Dimension Rangel	Tolerance(mm)
Under 25 mm	0.1
25.1-100 mm	0.2
100.1-250 mm	0.4
250.1-400 mm	0.8
400.1-500 mm	1.5
500.1-630 mm	2.0
630.1-800 mm	2.5

TOLERANCING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMS ARE mm

.X ±0.2

RADIUS ±0.15

.XX ±0.1

ANGLES ±0.5°

DO NOT SCALE DRAWING

Title: WTM460W-B3H

Design: Berg
Date: 2017.02.08

Material:

Dwg.No:

Scale: NTS
Sheet: 1 of 1

Ver: 01



2

1

Rev	Date	Description	By

A

B

A

B